





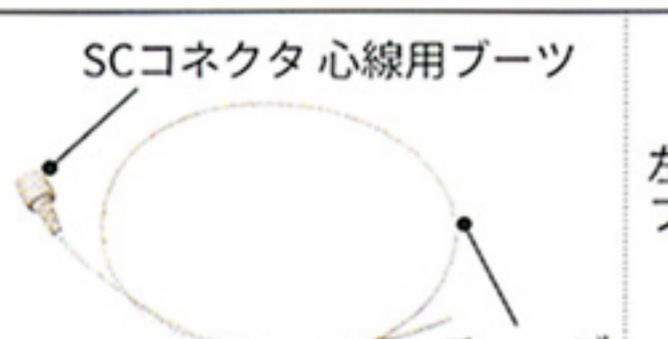
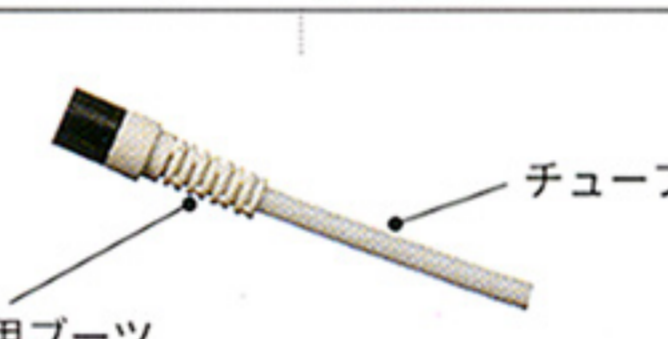







製品仕様

型番	8800-JG1			8802-JG1		
コネクタタイプ	SCコネクタ		SCコネクタ		SCコネクタ	
ファイバタイプ	SM		SM		SM	
ケーブル・心線種別	0.25mm素線、0.9mm心線		1.6mm - 2mmΦコード		0.25mm素線、0.9mm心線	
組立治具	0.25mm素線	0.9mm心線	(内部心線) 0.25mm素線	(内部心線) 0.9mm心線		
	 SCコネクタ対応 多機能ホルダ 0.25/0.9mm用	 0.9mm心線用アタッチメント (左記のホルダに取り付けて 使用します)	 SCコネクタ対応 多機能ホルダ コード用	 コード用アタッチメント (左記のホルダに取り付けて 使用します)		
その他	 SCコネクタ心線用ブーツ		 チューブ		 コード用ブーツ	
接続損失 (対マスタ)	0.5dB以下		0.5dB以下		0.5dB以下	
反射減衰量	-40dB以下		-40dB以下		-40dB以下	
別途必要工具	ファイバカッタ、アルコール (無水エタノール)、不織布		ファイバカッタ、アルコール (無水エタノール)、不織布、アラミド繊維カット用はさみ、コード被覆剥取工具、マーキング用油性ペン		ファイバカッタ、0.9mm 心線用ファイバストリッパ、アルコール (無水エタノール)、不織布、アラミド繊維カット用はさみ、コード被覆剥取工具、マーキング用油性ペン	

型番	8830-JG1			8832-JG1		
コネクタタイプ	LCコネクタ		LCコネクタ		LCコネクタ	
ファイバタイプ	SM		SM		SM	
ケーブル・心線種別	0.25mm素線、0.9mm心線		1.6mm - 2mmΦコード		0.25mm素線、0.9mm心線	
組立治具	0.25mm素線	0.9mm心線	(内部心線) 0.25mm素線	(内部心線) 0.9mm心線		
	 LCコネクタ対応 多機能ホルダ 0.25/0.9mm用	 0.9mm心線用アタッチメント (左記のホルダに取り付けて 使用します)	 LCコネクタ対応 多機能ホルダ コード用	 コード用アタッチメント (左記のホルダに取り付けて 使用します)		
その他	 LCコネクタ心線用ブーツ		 チューブ		 コード用ブーツ	
接続損失 (対マスタ)	0.5dB以下		0.5dB以下		0.5dB以下	
反射減衰量	-40dB以下		-40dB以下		-40dB以下	
別途必要工具	ファイバカッタ、アルコール (無水エタノール)、不織布		ファイバカッタ、0.9mm 心線用ファイバストリッパ、アルコール (無水エタノール)、不織布、アラミド繊維カット用はさみ、コード被覆剥取工具、マーキング用油性ペン		ファイバカッタ、アルコール (無水エタノール)、不織布、アラミド繊維カット用はさみ、コード被覆剥取工具、マーキング用油性ペン	

型番	6800-50/OM2-JG1			6802-50/OM2-JG1		
コネクタタイプ	SCコネクタ		SCコネクタ		SCコネクタ	
ファイバタイプ	OM2		OM2		OM2	
ケーブル・心線種別	0.25mm素線、0.9mm心線		1.6mm - 2mmΦコード		0.25mm素線、0.9mm心線	
組立治具	0.25mm素線	0.9mm心線	(内部心線) 0.25mm素線	(内部心線) 0.9mm心線		
	 SCコネクタ対応 多機能ホルダ 0.25/0.9mm用	 0.9mm心線用アタッチメント (左記のホルダに取り付けて 使用します)	 SCコネクタ対応 多機能ホルダ コード用	 コード用アタッチメント (左記のホルダに取り付けて 使用します)		
その他	 SCコネクタ心線用ブーツ		 チューブ		 コード用ブーツ	
接続損失 (対マスタ)	0.5dB以下		0.5dB以下		0.5dB以下	
反射減衰量	-25dB以下		-25dB以下		-25dB以下	
別途必要工具	ファイバカッタ、アルコール (無水エタノール)、不織布		ファイバカッタ、アルコール (無水エタノール)、不織布、アラミド繊維カット用はさみ、コード被覆剥取工具、マーキング用油性ペン		ファイバカッタ、0.9mm 心線用ファイバストリッパ、アルコール (無水エタノール)、不織布、アラミド繊維カット用はさみ、コード被覆剥取工具、マーキング用油性ペン	

型番	6830-50/OM2-JG1			6832-50/OM2-JG1		
コネクタタイプ	LCコネクタ		LCコネクタ		LCコネクタ	
ファイバタイプ	OM2		OM2		OM2	
ケーブル・心線種別	0.25mm素線、0.9mm心線		1.6mm - 2mmΦコード		0.25mm素線、0.9mm心線	
組立治具	0.25mm素線	0.9mm心線	(内部心線) 0.25mm素線	(内部心線) 0.9mm心線		
	 LCコネクタ対応 多機能ホルダ 0.25/0.9mm用	 0.9mm心線用アタッチメント (左記のホルダに取り付けて 使用します)	 LCコネクタ対応 多機能ホルダ コード用	 コード用アタッチメント (左記のホルダに取り付けて 使用します)		
その他	 LCコネクタ心線用ブーツ		 チューブ		 コード用ブーツ	
接続損失 (対マスタ)	0.5dB以下		0.5dB以下		0.5dB以下	
反射減衰量	-25dB以下		-25dB以下		-25dB以下	
別途必要工具	ファイバカッタ、アルコール (無水エタノール)、不織布		ファイバカッタ、0.9mm 心線用ファイバストリッパ、アルコール (無水エタノール)、不織布、アラミド繊維カット用はさみ、コード被覆剥取工具、マーキング用油性ペン		ファイバカッタ、アルコール (無水エタノール)、不織布、アラミド繊維カット用はさみ、コード被覆剥取工具、マーキング用油性ペン	