

(エッジレス)

通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。



通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。

つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。

形番は、本体とカバーのセット品を表わします。

カバーのみご入用の場合は、ダクトカバーの形番(11頁参照)でご指示ください。

取付孔・物性は9頁をご覧ください。

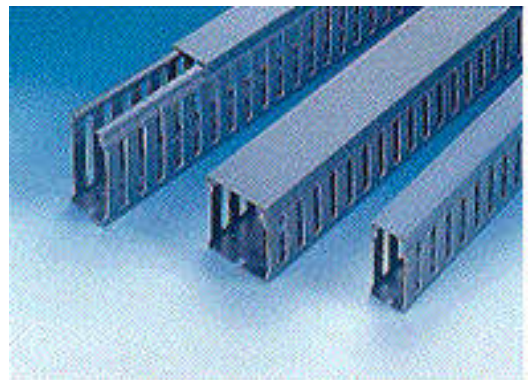

材質：硬質塩化ビニール(グレー色)

形番 (長さ1700mm)	形番 (長さ2000mm)	寸法図	電線収納本数 (IV2sq換算)	1梱包入数
BDR-23	BDR-232		20本	10本
BDR-24	BDR-242		35本	10本
BDR-34	BDR-342		40本	10本
BDR-44	BDR-442		55本	10本
BDR-64	BDR-642		85本	10本
BDR-26	BDR-262		55本	10本
BDR-36	BDR-362		65本	10本
BDR-46	BDR-462		85本	10本
BDR-56	BDR-562		105本	10本

形番 (長さ1700mm)	形番 (長さ2000mm)	寸法図	電線収納本数 (IV2sq換算)	1梱包入数
BDR-66	BDR-662		130本	10本
BDR-86	BDR-862		180本	10本
BDR-38	BDR-382		85本	10本
BDR-48	BDR-482		115本	10本
BDR-68	BDR-682		180本	10本
BDR-88	BDR-882		240本	10本
BDR-31	BDR-312		90本	10本
BDR-41	BDR-412		130本	10本
BDR-61	BDR-612		220本	10本
BDR-81	BDR-812		300本	8本
BDR-11	BDR-112		370本	6本