

# Type SCL

## エスシーロック (難燃タイプ)

難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた“ナイロン66”(UL認定材料)を使用しています。

適合するケーブル外径が 3.0 ~ 38.0まで豊富なサイズを用意しています。




グレー



黒



アイボリー

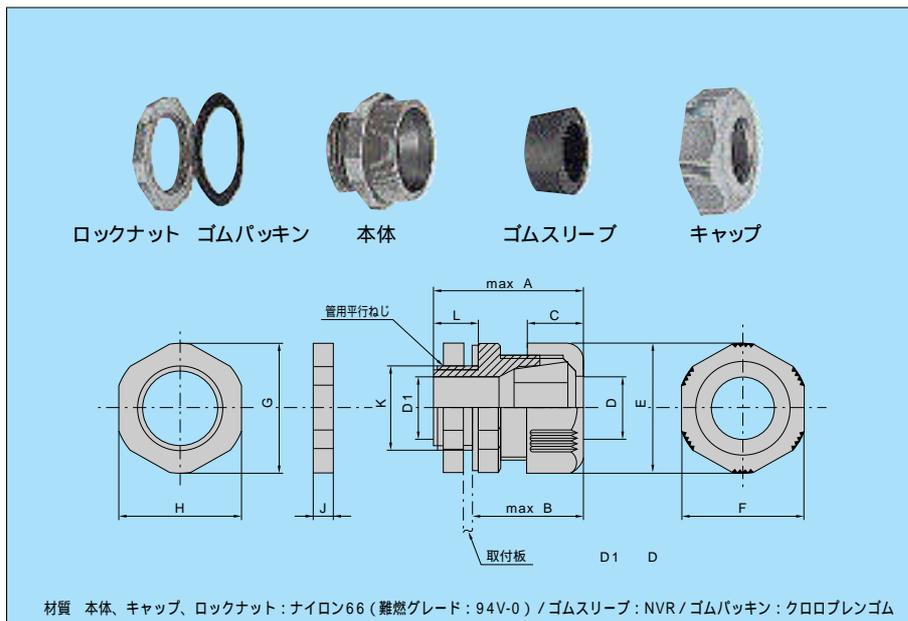

材質 本体、キャップ、ロックナット：ナイロン66 (難燃グレード：94V-0) / ゴムスリーブ：NVR / ゴムパッキン：クロロブレンゴム

(単位：mm)

グレー	形番		適合ケーブル外径	ねじ			取付穴径	取付板厚最大	本体・キャップ寸法						ロックナット寸法			ゴムパッキン厚	梱包数量(個)
	黒	アイボリー		呼び	外径 K	長さ L			max A	max B	C	D	E	F	G	H	J		
SCL-6A	SCL-B 6A	SCL-C 6A	3.0~ 4.5	G 1/4	13.2	11.0	14	4	31.0	21.5	11.4	7.0	18.5	17	18.5	17	5	1.5	小箱 10 大箱 100
SCL-6B	SCL-B 6B	SCL-C 6B	4.5~ 6.5																
SCL-10A	SCL-B 10A	SCL-C 10A	6.5~ 8.5	G 3/8	16.7	11.0	17	4	35.0	25.5	13.2	11.0	26.0	24	26.0	24	5	1.5	小箱 10 大箱 100
SCL-10B	SCL-B 10B	SCL-C 10B	8.5~ 10.5																
SCL-14A	SCL-B 14A	SCL-C 14A	10.5~ 12.5	G 1/2	21.0	11.0	22	4	37.0	27.5	14.0	15.5	32.0	30	32.0	30	5	1.5	小箱 10 大箱 100
SCL-14B	SCL-B 14B	SCL-C 14B	12.5~ 14.5																
SCL-18A	SCL-B 18A	SCL-C 18A	14.5~ 16.5	G 3/4	26.4	12.0	28	4	40.0	29.5	15.7	19.5	38.0	36	38.0	36	5	1.5	小箱 10 大箱 100
SCL-18B	SCL-B 18B	SCL-C 18B	16.5~ 18.5																
SCL-22A	SCL-B 22A	SCL-C 22A	18.5~ 20.5	G 1	33.2	12.5	34	4	43.0	32.5	16.7	24.0	43.0	41	43.0	41	5	2.0	小箱 5 大箱 50
SCL-22B	SCL-B 22B	SCL-C 22B	20.5~ 22.5																
SCL-30A	SCL-B 30A	SCL-C 30A	22.0~ 24.0	G 1 1/4	41.9	13.5	42	4	45.5	34.0	18.1	30.8	51.0	48	51.0	48	6	2.0	小箱 5 大箱 50
SCL-30B	SCL-B 30B	SCL-C 30B	24.0~ 27.0																
SCL-30C	SCL-B 30C	SCL-C 30C	27.0~ 30.0																
SCL-38A	SCL-B 38A	SCL-C 38A	30.0~ 32.0	G 1 1/2	47.8	16.0	48	6	56.5	42.5	25.0	40.0	61.0	58	61.0	58	6	2.0	小箱 5 大箱 50
SCL-38B	SCL-B 38B	SCL-C 38B	32.0~ 35.0																
SCL-38C	SCL-B 38C	SCL-C 38C	35.0~ 38.0																

SCL-14、18、22、30、38は電線管用ロックナットも使用できます。  
ゴムスリーブの穴なタイプも取り揃えております。

使用温度範囲 -30 ~ 80

ゴムスリーブの標準色	
ゴムスリーブA (形番末尾A)	黒
ゴムスリーブB (形番末尾B)	グレー
ゴムスリーブC (形番末尾C)	黒



SCL-6 SCL-10 SCL-14 SCL-18 SCL-22 SCL-30 SCL-38