



製品外観 (外観図はHOL-LM10HF-TJ)

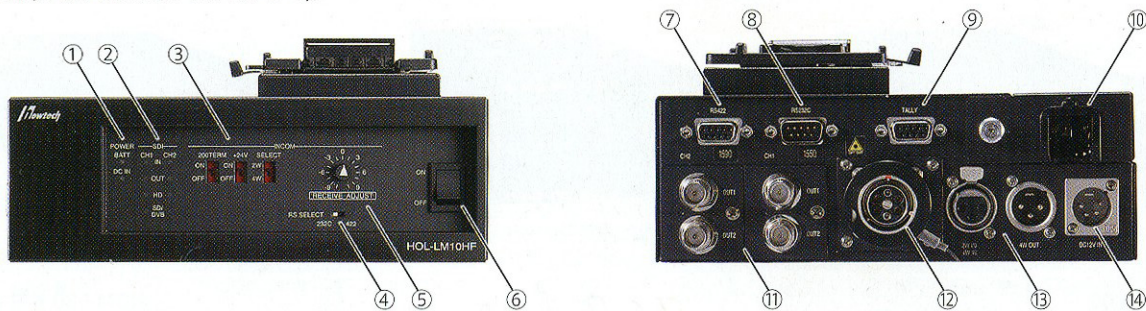

No.	名称	説明
①	POWER LED	バッテリー又は専用AC/DCアダプタから電源が供給されたときに緑色に点灯
②	SDI LED	IN/OUTは信号入力/出力時に緑色に点灯 HD/SD/DVBは信号受信時に緑色に点灯
③	INCOMセレクトスイッチ	4Wと2Wのインターカムを選択
④	RSセレクトスイッチ	RS-422とRS-232Cの伝送を選択
⑤	RECEIVE ADJUST	インターカムの出カレベルを調整
⑥	POWER	スイッチ電源のON/OFFスイッチ
⑦	RS-422コネクタ	D-SUB 9pin(メス)コネクタ(インチネジ)
⑧	RS-232Cコネクタ	D-SUB 9pin(オス)コネクタ(インチネジ)
⑨	TALLY用コネクタ	D-SUB 9pin(メス)コネクタ(インチネジ)
⑩	SC型光コネクタ	SC型光コネクタに適合し、光の送受信を行う
⑪	映像モジュールスロット	オプションの伝送モジュールを実装 送受信モジュールの方向性を容易に交換可能
⑫	光カメラプラグ ※1	OPS2404-PR(多治見社製)の光カメラプラグ
⑬	INCOMコネクタ	XLR-3(オス、メス)コネクタ
⑭	電源コネクタ	XLR-4(オス)コネクタ



共通仕様

型番	HOL-LM10HF/RF	HOL-LM10HF-TJ/RF-TP
適用光ファイバ	シングルモード光ファイバ	
光コネクタ	SCコネクタ	光カメラコネクタ(多治見製) ※2、SCコネクタ(COMポート)
電源入力定格	DC9.5~18V、50/60Hz	
消費電力	25W	
電源	XLR-4P(オス) 専用AC/DCアダプタ使用 型名:PS-M12MK2(オプション)	
バッテリー	カメラ用バッテリー (SONY社BPシリーズ) 駆動にも対応	
動作温度湿度	0~40℃ / 20~90% (結露なきこと)	
質量	約4.3kg(フル実装時)	
外形寸法	200(W)×300(D)×70(H)mm	

AC/DCアダプタ仕様

型名	HOL-AC-M50
品番	7377-13
入力	AC85V~132V
出力	DC12V(50W)
質量	約450g
動作温度	0℃~40℃
動作湿度	20~80%
付属	ACコード、DCコード



※フレームには同梱されておりませんので、必要に応じてお求めください。


伝送モジュール仕様(オプション)

モジュール	TXモジュール				RXモジュール	
	~10km		~50km(CWDM)		HD/SD	3G/HD/SD
	HD/SD		3G/HD/SD		HD/SD	3G/HD/SD
型名	HOL-CTXM550	HOL-CTXM590	HOL-CTX3G-55	HOL-CTX3G-59	HOL-CRXM	HOL-CRX3G
伝送信号	HD/SD-SDI、DVB-ASI		3G/HD/SD-SDI、DVB-ASI		HD/SD-SDI、DVB-ASI	3G/HD/SD-SDI、DVB-ASI
入力コネクタ	BNC 1系統		BNC 1系統		-	
出力コネクタ	BNC 1系統(アクティブ出力)※		BNC 1系統(アクティブ出力)※		BNC 2系統(2分配出力)	
光波長	1550nm	1590nm	1550nm	1590nm	-	
発光レベル	-2 ~ +2dBm		0 ~ +5dBm		-20 ~ -7.5dBm	-21 ~ 0dBm
適用スロット	CH1	CH2	CH1	CH2	CH1	CH2
質量	0.4kg		0.35kg		0.4kg	0.35kg

送信(E/O)



受信(E/O)



※ アクティブ出力は平河ヒューテック(株)の技術です。(特許第3581490)

※1 製品がHOL-LM10HF-TJのときはOPS2404-PR、HOL-LM10RF-TPのときはOPS2402-Rになります。

※2 HOL-LM10HF-TJの時(OPS2404-PR)、HOL-LM10RF-TPの時(OPS2402-R)になります。

HOL-CTX3G-□□

HOL-CRX3G