


エスシーロック (耐食タイプ)

酸、アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。
腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。

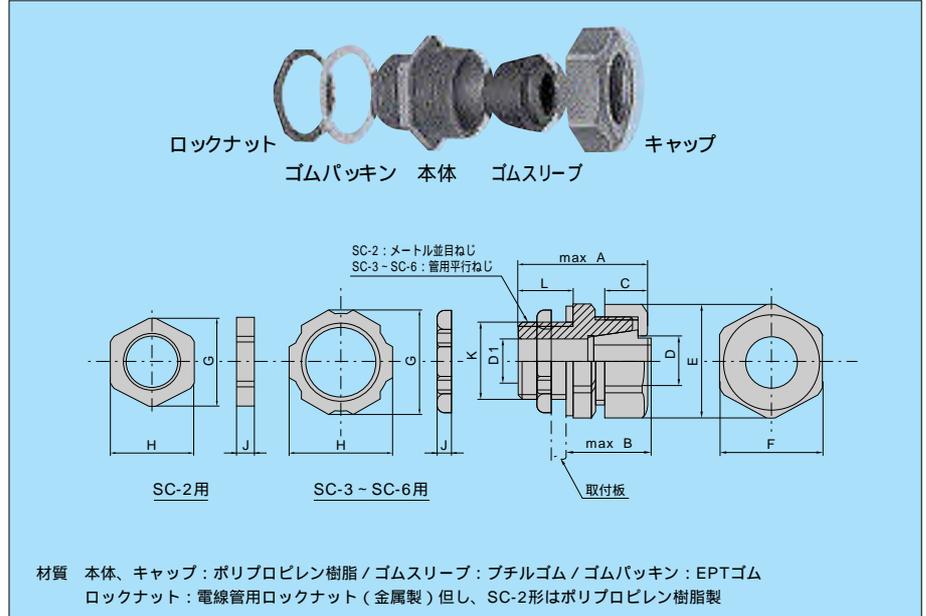

(単位: mm)

形番	適合ケーブル外径	ねじ			取付穴径	取付板厚最大	本体・キャップ寸法						ロックナット寸法			ゴムパッキン厚	梱包数量(個)	
		呼び	外径 K	長さ L			max A	max B	C	D	D1	E	F	G	H			J
SC-2A	34~ 46	M 16 x 1.5	16.0	12	16.5	5	30	21	10.0	9	9	24.5	22.0	24.5	22	5	1.5	小箱 10 大箱 100
SC-2B	47~ 60																	
SC-2C	61~ 7.5																	
SC-3M	61~ 7.5	G 1/2	21.0	15	22	8	35	23	11.5	12	12	31.0	28.0	28.5	27	4	2.0	小箱 10 大箱 100
SC-3A	7.6~ 9.0																	
SC-3B	9.1~ 10.5																	
SC-4M	9.1~ 10.5	G 3/4	26.4	15	28	8	37	25	14.0	17	17	38.0	35.0	34.5	33	4	2.0	小箱 10 大箱 100
SC-4A	10.6~ 12.0																	
SC-4B	12.1~ 14.0																	
SC-4C	14.1~ 16.0	G 1	33.2	17	34	8	48	34	19.0	24	24	50.0	45.0	42.5	41	5	2.0	小箱 5 大箱 50
SC-5M	14.1~ 16.0																	
SC-5A	16.1~ 17.0																	
SC-5B	17.1~ 18.0	G 1 1/4	41.9	20	42	11	54	37	20.0	34	33.5	59.5	53.5	52.0	49	5	2.0	小箱 5 大箱 50
SC-5C	18.1~ 20.0																	
SC-5D	20.1~ 22.0																	
SC-6M	20.1~ 22.0	G 1 1/4	41.9	20	42	11	54	37	20.0	34	33.5	59.5	53.5	52.0	49	5	2.0	小箱 5 大箱 50
SC-6A	22.1~ 24.5																	
SC-6B	24.6~ 27.0																	
SC-6C	27.1~ 30.0																	

ゴムスリーブの穴なしタイプも取り揃えております。

使用温度範囲 -30 ~ 80



SC-2

SC-3

SC-4

SC-5

SC-6

SC-3、SC-4シリーズには、
2穴 (⊙)・3穴 (⊙)・4穴 (⊙) のゴムスリーブを
用意しております。

適合電線サイズ: SC-3用 IV, HIV1.25mm² 2mm²
SC-4用 IV, HIV3.5mm²